

Blitzleuchte Solar Star



Festmontage

Artikel Nr.:
orange: 10406



Aufsteckmontage

Aufsteck fest

Aufsteck flex


Artikel Nr.:
orange: 10407

Artikel Nr.:
orange: 10408



Magnetmontage

Artikel Nr.:
orange: 10610



Spannung: 12-24VDC , 15 Watt
Haube: Polycarbonat
Doppel-Blitz: 120 Minute
Gewicht: 450 g
Schutzart: IP 65
Aufsteck in flex und starr
Dauerbetrieb bis 3000 Stunden
ECE R 65

Hans Weiske

Signalleuchten + Geräte

Freisenbruchstrasse 15
Telefon 0201 – 5366930
Mail: info@signalleuchten-weiske.de

45279 Essen
Telefax 0201 - 511777
www.signalleuchten-weiske.de

Blitzleuchte Turbo Star



Festmontage

Artikel Nr.:
orange: 10406

Aufsteck fest

Aufsteck flex



Aufsteckmontage

auf Anfrage


auf Anfrage



Magnetmontage

auf Anfrage

Ausführung wie Solarstar, jedoch mit einer inneren, separaten Fresneloptik



Spannung: 12-24VDC , 15 Watt

Haube: Polycarbonat

Doppel-Blitz: 120 Minute

Gewicht: 450 g

Schutzart: IP 65

Aufsteck in flex und starr

Dauerbetrieb bis 3000 Stunden

ECE R 65

Hans Weiske

Signalleuchten + Geräte

Freisenbruchstrasse 15
Telefon 0201 – 5366930
Mail: info@signalleuchten-weiske.de

45279 Essen
Telefax 0201 - 511777
www.signalleuchten-weiske.de

X LP Blitzleuchte-Flach



Höhe: 45 mm
Breite: 77 mm
Lochabstand: 45 mm
Bohrungen: 3x 5,5 mm
Befestigung: 2x
Kabel zentriert: 1x

Einzelblitzleuchte, Festmontage, Industrie

Spannung	Energie	Mat.	Blitze	Gewicht	Schutz
10-100VDC	5W	PC	60/M	0,1 KG	IP 65
230VAC	5W	PC	60/M	0,1KG	IP 65
Multivolt					
Arbeitstemperatur im Bereich: -20C +55C					

Haubenfarben wählbar: Orange, Blau, Grün, Rot, Klar

Hans Weiske

Freisenbruchstrasse 15
Telefon 0201 – 5366930
Mail: info@signalleuchten-weiske.de

Signalleuchten + Geräte

45279 Essen
Telefax 0201 - 511777
www.signalleuchten-weiske.de

X LT-Blitzleuchte-Hoch



Einzelblitzleuchte,
Festmontage,
Industrie.

Technische Daten

Höhe: 95 mm
Breite: 77 mm
Lochabstand: 45 mm
Bohrungen: 3x 5,5 mm
Befestigung: 2x
Kabel zentriert: 1x

Spannung:
230VAC gelb Artikel Nr.: 10260
230VAC rot Artikel Nr. : 102601

Einzelblitz 5 Watt

10-100VDC gelb Artikel Nr.: 101705
10-100VDC rot Artikel Nr.: 101704

Schutzart: IP 65

Auch mit Haube blau, grün, klar lieferbar.


Hans Weiske

Freisenbruchstrasse 15
Telefon 0201 – 5366930
Mail: info@signalleuchten-weiske.de

Signalleuchten + Geräte

45279 Essen
Telefax 0201 - 511777
www.signalleuchten-weiske.de

X Lunar Star 230

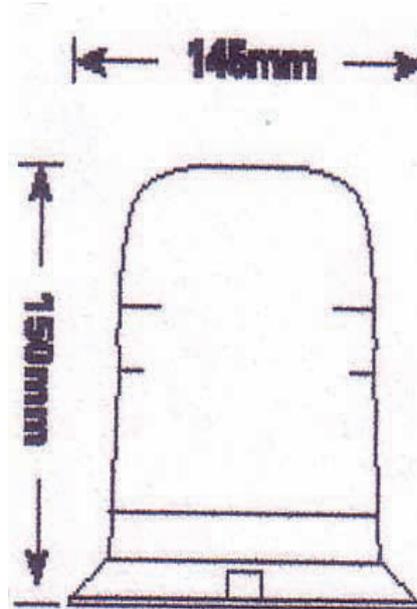

Form B1 DIN 14620 E

Durchmesser 145 mm


Doppelblitzleuchte, Fresnel-Linsenoptik, synchronisierbar , Industrie **Artikel Nr.: 10168**

Bei Strasseneinsatz 12-24VDC und ECE Zulassung 65A **Artikel Nr.: 10403**

ON	Spannung	Energie	Mat.	Blitze	Gewicht	Schutz
Dauerbetrieb bis 3000 Stunden	230 VAC	15Watt Xenon	Polyc- carbonat	120/Minute	370g	IP 65

Haubenfarben : Orange, Rot, Grün und Blau
Montage: 3 Punkt flach, Aufsteck- und Magnetbefestigung

Schutzkorb



Dachausgleich



Magnetkit



Aufsteck-flexibel.



Aufsteck



Hans Weiske

Freisenbruchstrasse 15
Telefon 0201 – 5366930
Mail: info@signalleuchten-weiske.de

Signalleuchten + Geräte

45279 Essen
Telefax 0201 - 511777
www.signalleuchten-weiske.de


XENON Einzelblitzleuchte Multivolt



64.10

Artikel Nr.: 101701

Festmontage




Spannung: 12– 80 VDC
Amp: 0,3
Blitz: Einzelblitz
Blitz Rate: 70 per M.
Joule: 1,5
Temperatur Bereich: -22F bis 122F



62.20

Artikel Nr.: 101702

Festmontage
sehr schmale Bauart



Technische Daten wie oben,
jedoch 85 Blitze per Minute



Spannung: 10 - 100 VDC
Oder: 20-72 VAC
Amp: 0,3
Blitz: Einzelblitz

Erstausrüster Qualität

Keine Straßenzulassung

Festmontage Artikel Nr.: 10032

Hans Weiske

Freisenbruchstrasse 15
Telefon 0201 – 5366930
Mail: info@signalleuchten-weiske.de

Signalleuchten + Geräte

45279 Essen
Telefax 0201 - 511777
www.signalleuchten-weiske.de